


Gegevensblad voor art. nr. 1041091101

Persoonlijk veiligheidsnet "Typ S"

Ø 5mm Aantal garen, # 100 mm Maaswijdte

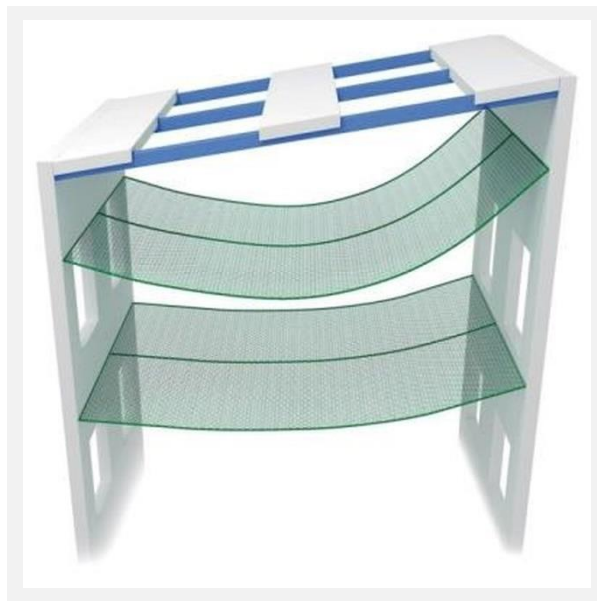

Netten, touwen en meer... – Markus Weiss
Brookstrasse 7 – DE 26655 Westerstede
Tel.: +49 (0) 4409 97 25 73
Mail: info@netze-seile-mehr.de
Web: www.netze-seile-mehr.de



Afmetingen:	Breedte op maat, lengte op maat
Mogelijke kleuren:	groen, wit, blauw, rood,
Materiaal:	Polypropyleen hoge-sterkte, knooploos
Materiaal dikte:	Ø 5,0 mm
Maaswijdte:	100 x 100 mm
Netpositie:	vierkant (recht)
Netverbinding:	knooploos verstrengelen
Randontwerp:	kantenband rondom (ca. 9 mm dik), met kantenband
Rand touw:	Omlopend polystertouw (12 mm dik, wit)
Mesh maximale trekkracht:	3200 N
Energieverbruik (ca.):	4,8 kJ
Breukbelasting rand touw:	30 kn
Normen en richtsnoeren:	BGR 179, DGUV-regel 101-011, DIN EN 1263-1
Certificaat:	GS-testcertificaat 18100013
Hoofdklasse:	A2
Beschermend netwerk systeem:	S (Veiligheidsnet met randkoord)
Regelmatig testinterval:	12 Maanden
Testmazen:	3
Continue bedrijfstemperatuur:	-40 bis +80 °C
Smeltpunt:	165 °C
Vochtabsorptie in het garen:	0%
Weerstand tegen zwakke/sterke zuren:	zeer goed/goed
Weerstand tegen zwakke/sterke alkaliën:	goed/slecht
Weerstand tegen organische oplosmiddelen:	goed
Bestand tegen benzine en smeeroïën:	zeer goed
Buig- en schuurweerstand:	goed
Weerbestendigheid:	goed
UV-stabilisatie:	300 kly
Scheurweerstand na twee jaar verwerking:	90 %
Basisgewicht:	275 g/m ²

